


超精密チップ抵抗器 (ラップアラウンド形)

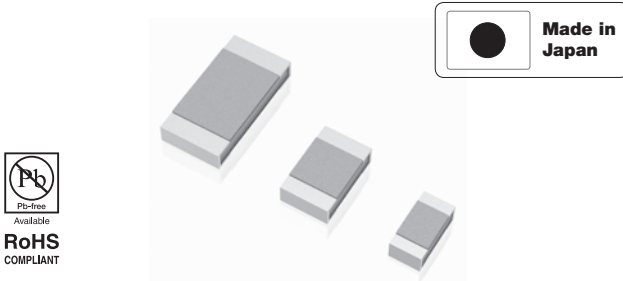

特長	
●	高精度・高安定の金属箔抵抗器を1608, 2012, 3216サイズで提供
●	抵抗温度特性：0±1ppm/°C*, 0±2ppm/°C, 0±5ppm/°C
●	抵抗値許容差：±0.01%~
●	負荷寿命：±0.005% (70°C、2000時間、定格電力)
●	AEC-Q200準拠
●	任意抵抗値製作 (例 1K234Ω)
●	小ロット対応可 (MOQ:100個)

\*0±1ppm/°Cも対応可能ですのでお問い合わせ下さい。

**形名の構成**

例：  
**RWC 10K00 Q L**

テーピング仕様の場合  
 抵抗値許容差  
 公称抵抗値  
 形式

抵抗値の表示は4有効数字1英文字とします。  
 小数点はR(Ωレンジ)、K(kΩレンジ)を用います。

温度特性、抵抗値範囲、許容差、定格					
形式	抵抗温度特性 (ppm/°C) -25°C~+125°C	抵抗値範囲 (Ω)	抵抗値許容差 (%)	定格電力 (W) at 70°C	
RWA	0±5	100 ~ 1k	±0.1(B)	0.1	
		1k ~ 5k	±0.05(A)		
RWB	0±10	10 ~ 30	±0.5(D)	0.2	
		0±5	30 ~ 100		±0.1(B)
	0±2	100 ~ 1k	±0.05(A), ±0.1(B)		±0.02(Q), ±0.05(A)
1k ~ 10k					
RWC	0±10	5 ~ 30	±0.5(D)	0.3	
		0±5	30 ~ 100		±0.1(B)
	0±2	100 ~ 1k	±0.02(Q), ±0.05(A), ±0.1(B)		±0.01(T), ±0.02(Q), ±0.05(A)
		1k ~ 30k			


**形状**

形 式	RWA	RWB	RWC
L	1.6±0.2	2.0±0.2	3.2±0.2
W	0.8±0.2	1.25±0.2	1.6±0.2
t	0.5±0.1	0.5±0.1	0.5±0.1
c	0.3±0.25	0.4±0.25	0.5±0.25
d	0.3±0.25	0.4±0.25	0.5±0.25

単位 (mm)

**構造**

- 外部電極(Sn)
- 内部電極(Cu+Ni)
- 接着剤(ポリイミド樹脂)
- 高純度アルミナ基板
- ソルダーレジスト
- 金属箔抵抗体

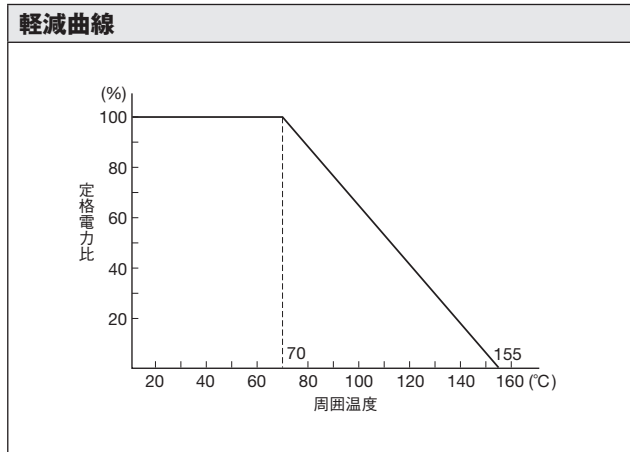

性能			
項目	試験条件	MIL-PRF-55342 規格値	アルファ代表値
最高定格動作温度		70°C	
使用温度範囲		-65°C~+155°C	
最高使用電圧		RWA=22V, RWB=45V, RWC=95V	
熱衝撃	-65°C/30分 ↔ +155°C/30分、100サイクル	±0.1%	±0.01%
過負荷	定格電圧×2.5、5秒間	±0.1%	±0.01%
低温動作	-65°C、定格電圧、45分間	±0.1%	±0.01%
はんだ耐熱性	260°C、10秒間	±0.2%	±0.01%
耐湿性	+65°C~-10°C、90%RH~98%RH、定格電圧、10サイクル (240時間)	±0.2%	±0.02%
寿命	70°C、定格電力、1.5時間ON、0.5時間OFF、2000時間	±0.5%	±0.005%
高温放置	155°C、無負荷放置、100時間	±0.1%	±0.02%

\*アルファ代表値は参考値です。

テーピング仕様 (JIS C 0806に準拠)																
エンボステープの寸法										リールの寸法						
形式	A	B	C	D	E	F	G	H	J	A	N	B	C	D	W <sub>1</sub>	W <sub>2</sub>
RWA	1.00 ±0.1	1.80 ±0.1	8.0 ±0.2	3.5 ±0.05	1.75 ±0.1	4.0 ±0.1	2.0 ±0.05	4.0 ±0.1	φ 1.55 ±0.55	φ 180 0/-1.5	φ 60 +1/0	φ 13 ±0.2	φ 21 ±0.8	2 ±0.5	9.0 +1/-0	13.0 ±1.0
RWB	1.45 ±0.1	2.25 ±0.1	8.0 ±0.2	3.5 ±0.05	1.75 ±0.1	4.0 ±0.1	2.0 ±0.05	4.0 ±0.1	φ 1.55 ±0.55							
RWC	1.90 ±0.1	3.50 ±0.1	8.0 ±0.2	3.5 ±0.05	1.75 ±0.1	4.0 ±0.1	2.0 ±0.05	4.0 ±0.1	φ 1.55 ±0.55							

単位 (mm)

ラップアラウンド形チップ抵抗器ご使用上の注意点																			
<p><b>1.保管上の注意点</b></p> <p>製品の貯蔵・保管環境によっては、外部電極のはんだ付け性を劣化させることがあります。特に保管環境が高湿多湿の場所や有害ガス雰囲気中の保管は避けてください。保管場所の標準的な環境は、温度40°C以下、湿度70%RH以下で、周囲の雰囲気中に硫黄や塩素が存在しない場所とします。</p>	<p><b>4.パターンの設計</b></p> <p>部品をはんだ付けする場合、プリント基板のランド寸法は、部品実装機や基板材料によって異なるとは考えられますが、標準的には下記のランド寸法を推奨します。</p>																		
<p><b>2.実装</b></p> <p>① 取り扱いにはバキュームピックの使用を推奨します。</p> <p>② リフロー法 (炉付け)</p> <p>推奨条件</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● はんだ付け温度：250+0/-5°C</li> <li>● はんだ付け時間：10秒以内</li> <li>● 冷却方法：常温中で徐冷</li> </ul>																			
<p><b>3.洗浄</b></p> <p>抵抗器構成部材の一部であるエポキシ樹脂に影響を及ぼす恐れのあるクリーニング溶剤のご使用は避けて下さい。</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>形式</th> <th>A</th> <th>B</th> <th>C</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RWA</td> <td>0.8</td> <td>0.9</td> <td>1.0</td> </tr> <tr> <td>RWB</td> <td>0.8</td> <td>1.2</td> <td>1.4</td> </tr> <tr> <td>RWC</td> <td>1.6</td> <td>1.5</td> <td>1.8</td> </tr> </tbody> </table>			形式	A	B	C	RWA	0.8	0.9	1.0	RWB	0.8	1.2	1.4	RWC	1.6	1.5	1.8
形式	A	B	C																
RWA	0.8	0.9	1.0																
RWB	0.8	1.2	1.4																
RWC	1.6	1.5	1.8																

単位 (mm)